

Nastavení hlavičky e-mailu v poštovním klientovi Mozilla Thunderbird

Poslední aktualizace 3 ledna, 2025

Využíváte-li pro rozesílání e-mailů poštovního klienta Mozilla Thunderbird, nastavte si hlavičku kampaně. Díky tomu budete v Mail Klerk moci sledovat [statistiky jednotlivých kampaní](#).

Pokud tak neučiníte, budou se všechny odeslané kampaně a e-maily kumulovat v kampani s názvem **Ostatní**.

Kde naleznu hlavičku ke své kampani?

Hlavičky naleznete u každé kampaně založené v Mail Klerk v sekci -> **Kampaně**.

Pokud zde žádná není, je zapotřebí [založit novou kampaň](#).

Po kliknutí na libovolnou kampaň se otevře sekce -> **Přehled**, v níž je uvedena také identifikační hlavička kampaně. Jmenuje se **X-CampaignID**.

Hlavička X-CampaignID vypadá následovně:

[Přehled](#)
[Editor](#)
[Odeslání](#)
[Odeslané zprávy](#)

Vytvořit e-mail

Vytvořeno 2.7.2020 11:57:07

Identifikátor X-CampaignID: n...T8e47RH

Pošli v e-mailu. Při posílání přidejte tuto hlavičku, aby došlo ke správnému spárování. např. v Nette to uděláte takto: `$message->setHeader('X-CampaignID', 'n...T8e47RH');`

Statistiky

- Ve frontě 0
- Odesláno 346706
- Chyba 2412

! Počty v této tabulce jsou celkové počty za dobu existence kampaně, t.j. včetně archivovaných zpráv. Počty v záložce zprávy jsou pak aktuální, ještě nearchivované zprávy. K archivaci zpráv dochází vždy začátkem měsíce, kdy jsou archivovány zprávy z měsíce minulého.

Statistiky rozesílače

- Míra otevření 2.1%

! Počítá se dle zobrazení skrytého obrázku
- Míra odhlášení 0%

! Počítá se dle počtu zobrazení odhlašovací stránky

[Pozastavit posílání](#)
[Kopírovat kampaň](#)
[Smazat kampaň](#)

Přehled kampaně

● Odesláno
 ● Chyba

99.3%

Pokud tak neučiníte, budou se všechny odeslané kampaně a e-maily kumulovat v kampani s názvem **Ostatní**.


Kde naleznu hlavičku ke své kampani?

Hlavičky naleznete u každé kampaně založené v Mail Klerk v sekci -> **Kampaně**.

Pokud zde žádná není, je zapotřebí [založit novou kampaň](#).


Po kliknutí na libovolnou kampaň se otevře sekce -> **Přehled**, v níž je uvedena také identifikační hlavička kampaně. Jmenuje se **X-CampaignID**.

Hlavička X-CampaignID vypadá následovně:

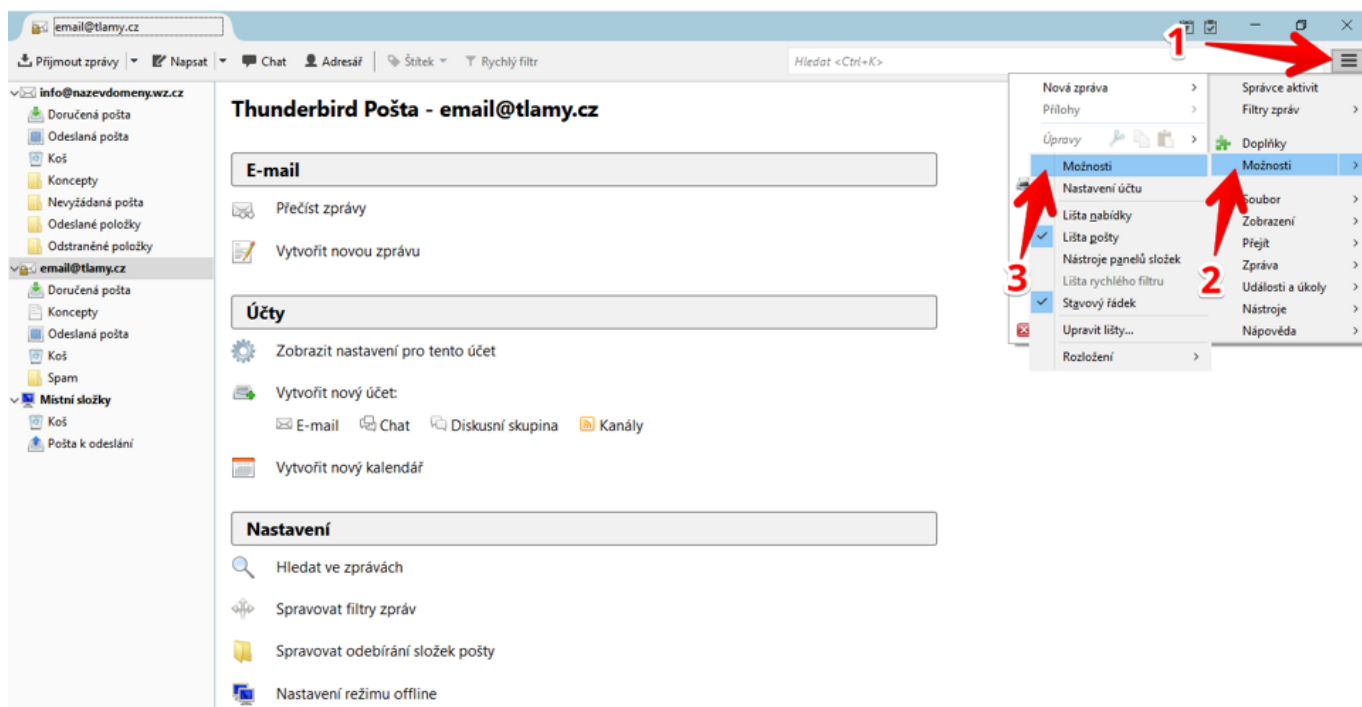

4. Otevřete si sekci -> Rozšířené.

5. Klikněte na tlačítko -> Editor předvoleb.

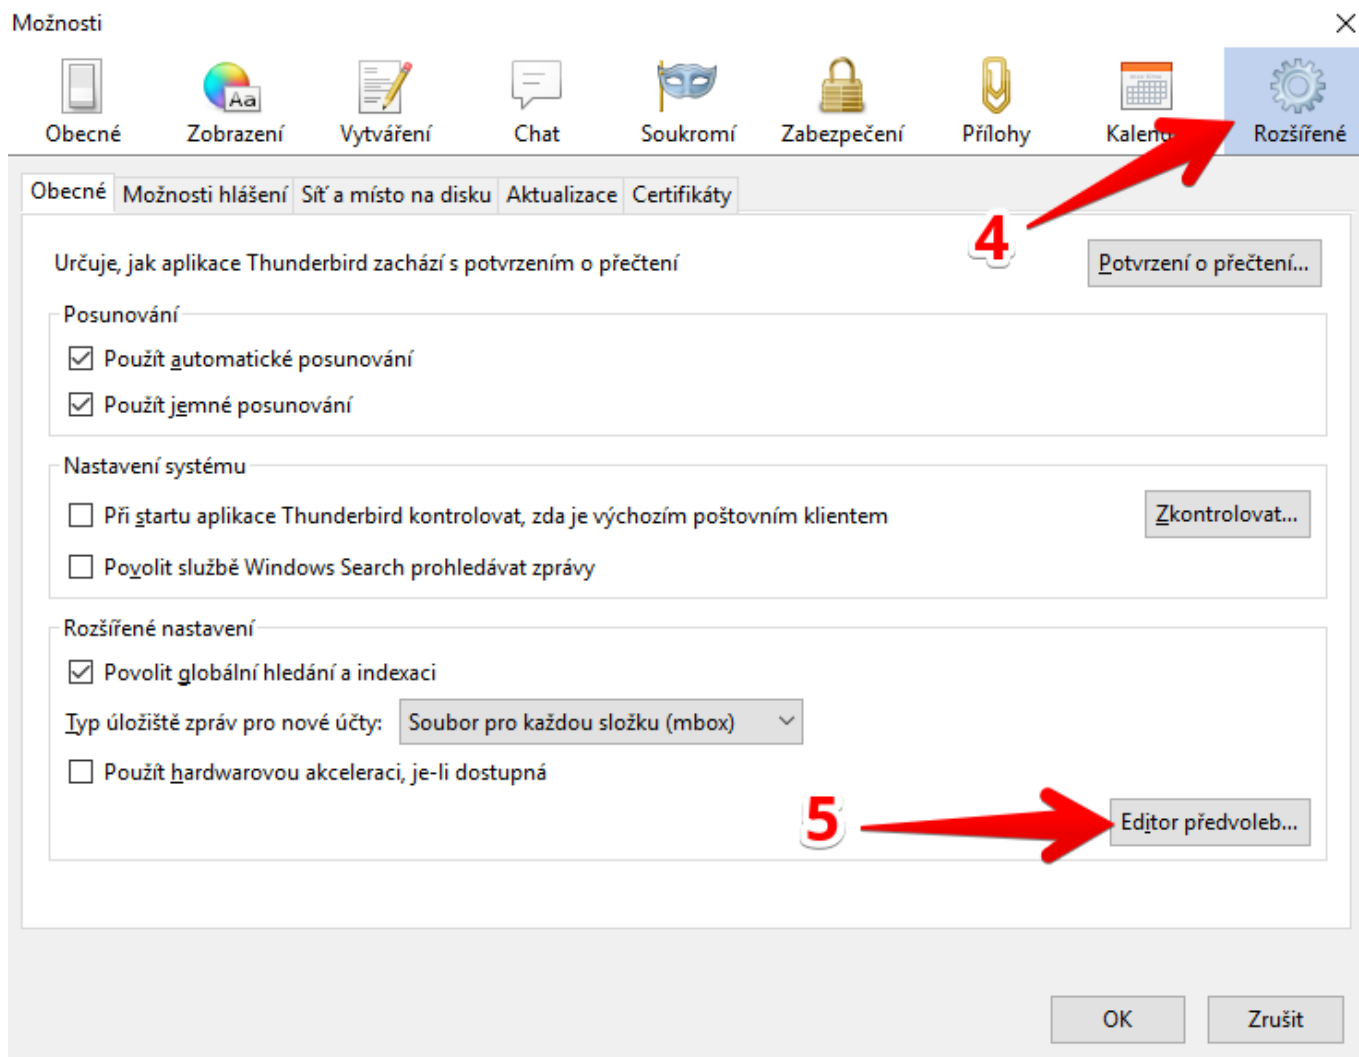


Potvrďte bezpečnostní okénko kliknutím na tlačítko -> Beru na vědomí!


6. Vyplňte vyhledávací políčko hodnotou -> mail.compose.other.header.

7. Otevřete si dvojklikem editaci této položky.

8. Vyplňte hodnotu na: X-CampaignID a klikněte na OK.

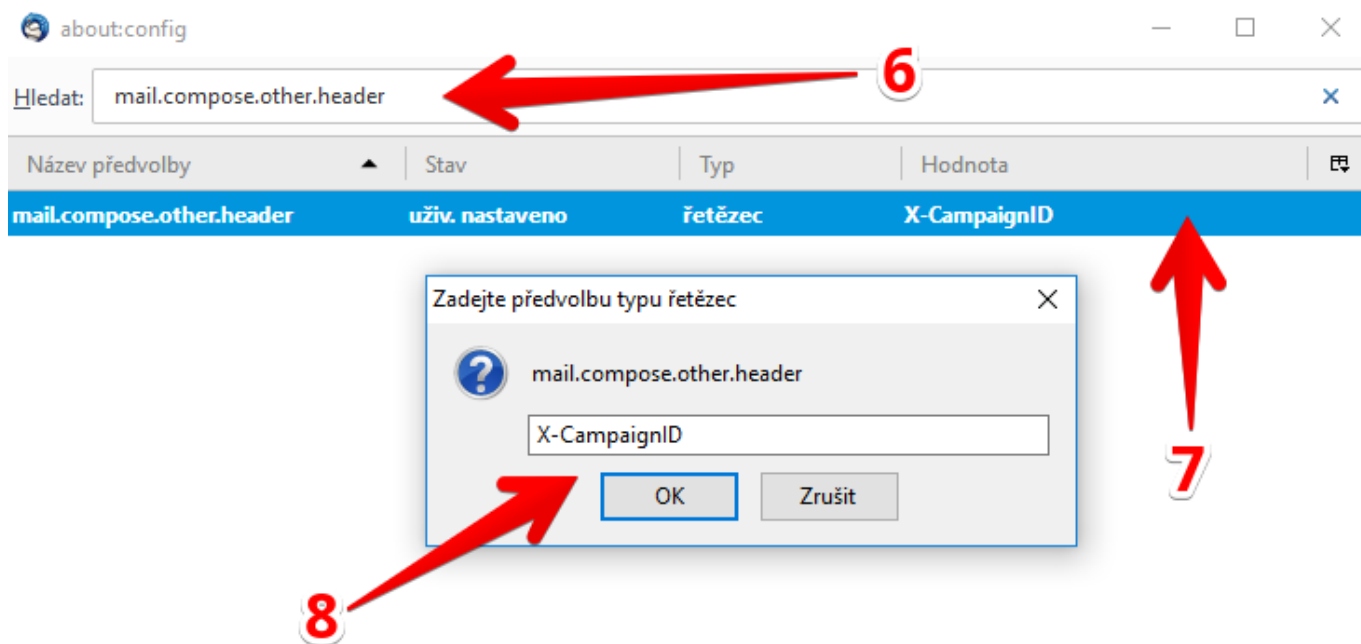

Při odesílání nové zprávy vyberte předvolbu X-CampaignID a nastavte její hodnotu podle kampaně v Mail Klerk.

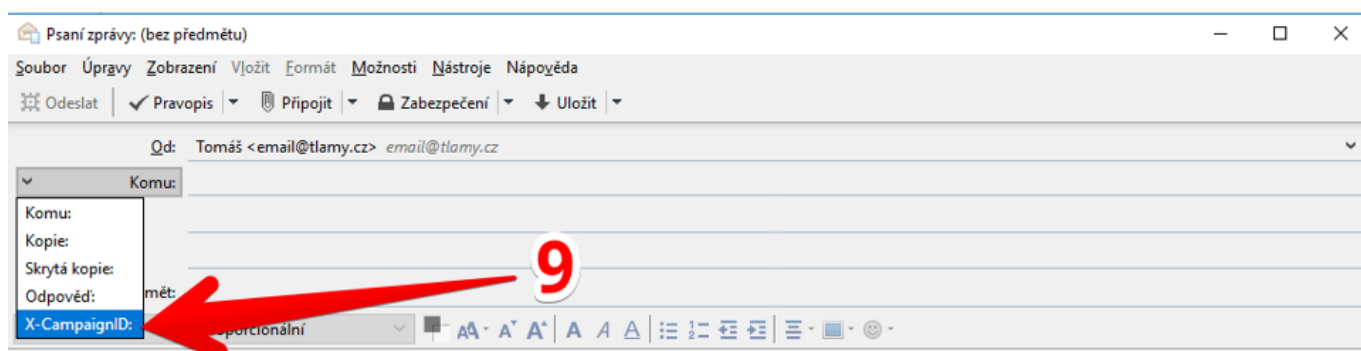

Přečtěte si také, jak je třeba [nastavit SMTP server](#), abyste mohli používat vlastní e-mailový software.